HUMBAUR

IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE

Gamme complète

Remorques tandem et plateaux tournants

Les remorques professionelles légères jusqu'à 3,5 t

humbaur.com

Laissez-vous convaincre

Nos arguments n'auront aucun mal à vous convaincre et feront de vous un véritable adepte des produits de qualité de Humbaur.

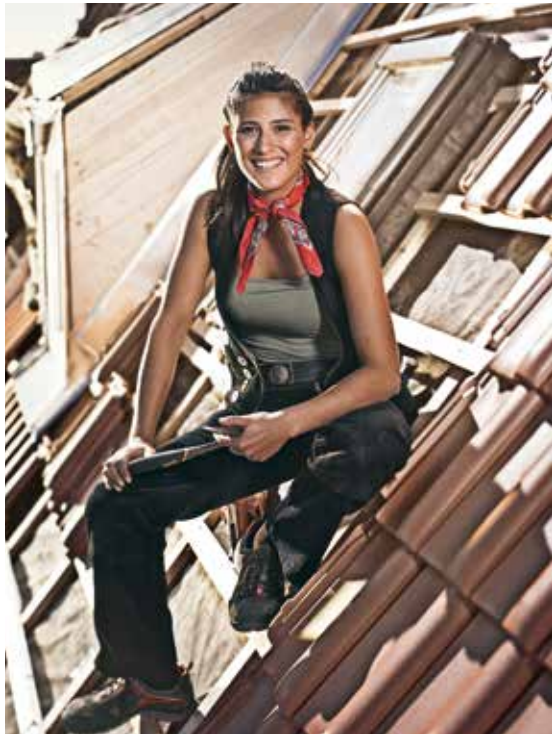

Je suis un adepte !

« Parce que HUMBAUR ne me laisse pas sous la pluie. »

40 années d'expérience

Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis plus de 40 ans. Depuis la création de notre société, plus de 1.250.000 remorques ont quitté notre site de production. Actuellement, nous fabriquons environ 60.000 pièces par an. Cette vaste expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

Qualité supérieure

Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif grâce à des composants exceptionnels et un traitement de haute qualité. Avant de livrer une remorque, nous la contrôlons dans ses moindres détails.

Des solutions de transport variées

Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous recherchiez une remorque pour un usage professionnel ou personnel, vous trouverez dans notre gamme le modèle adapté à vos besoins pour les utilisations les plus diverses. Choisissez entre un poids total admissible compris entre 750 kg et 55 t.

Un grand choix d'accessoires

Vous avez des exigences très précises pour votre remorque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, il est possible de compléter l'ensemble de l'équipement standard en fonction des besoins.

Un service client réactif

Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou si vous avez une question concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

Des composants de haute qualité

La qualité se retrouve dans le moindre détail : Humbaur utilise donc exclusivement des composants automobiles de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échangeons en permanence nos expériences avec nos fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer sans cesse les produits.

Table des matières

Laissez-vous convaincre 2
Aperçu 4

Remorque surbaissée tandem HA 6
Remorque à plateau tandem HN 10
Remorque à plateau tandem HT 14
Plateau tournant 18

Accessoires en option 22
À propos de Humbaur 26

La série 2000

Ce dont les constructeurs et les jardiniers amateurs ont précisément besoin

Remorque surbaissée tandem aluminium HA

La solution idéale pour transporter le matériel, les outils de jardin ou tout autre objet. Notre remorque surbaissée tandem HA est équipée des accessoires les plus variés pour chaque application. Sa construction garantit stabilité et longue durée de vie : Le cadre et les ridelles sont fabriqués en aluminium robuste. La plaque de base d'une épaisseur de 15 mm est en bois à plusieurs couches de collage imperméables avec revêtement antidérapant. Elle peut être facilement remplacée si nécessaire. Avec six pattes d'arrimage encastrées dans les parois latérales, vous pouvez sécuriser votre charge de manière optimale : Chaque patte peut supporter 400 kg, selon la certification Dekra.

Remorque à plateau tandem en aluminium HN

La remorque à plateau tandem HN haut impressionne par sa faible hauteur de chargement pouvant atteindre 610 mm.
Robuste, elle a fait ses preuves dans une utilisation professionnelle quotidienne depuis de nombreuses années. De plus, le châssis et le cadre sont entièrement galvanisés à chaud contre la corrosion. Des détails bien pensés, tels que les anneaux d'arrimage rétractables, facilitent l'utilisation et permettent de gagner du temps. Avec différentes dimensions de caisse et charges utiles, vous trouverez la remorque à plateau qui convient à vos besoins en matière de transport. Une vaste gamme d'accessoires offre encore plus d'options de personnalisation.

Remorque à plateau tandem en aluminium HT

Tout ce dont les professionnels ont besoin : Une remorque à plateau robuste avec un châssis et un cadre galvanisés à chaud. Tous les composants importants tels que les longerons ou le dispositif anti-encastrement sont également protégés contre la corrosion. Des anneaux d'arrimage encastrés permettent de fixer la charge. Chacun d'eux possède une force de traction pouvant atteindre 400 kg, selon la certification Dekra. Les ridelles sont en aluminium anodisé avec des fermetures encastrées et les ranchers d'angle galvanisés à chaud sont complètement amovibles. Grâce à la vaste gamme d'accessoires et aux différents modèles, vous trouverez toujours la remorque idéale qui répond à vos besoins en matière de transport.

REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HA

REMORQUES SURBAISSÉES HA

Un moyen de transport multifonctionnel pour les applications les plus variées.

La solution idéale pour transporter le matériel et les outils de construction, ainsi que les outils de jardin ou autre. Notre remorque surbaissée tandem HA est équipée des accessoires les plus variés pour chaque application. Sa construction garantit stabilité et longue durée de vie : Le cadre des ridelles est construit en profilé aluminium robuste. La plaque de base d'une épaisseur de 15 mm est en bois à plusieurs couches de collage imperméables avec revêtement antidérapant. Avec six pattes d'arrimage encastrées dans les parois latérales, vous pouvez sécuriser votre charge de manière optimale : Chaque patte peut supporter 400 kg, selon la certification DEKRA.

REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HA 202513

Dimensions totales	3940 x 1810 x 900 mm
Dimensions intérieures	2510 x 1310 x 350 mm
Poids total roulant autorisé	2000 kg
Charge utile	1670 kg
Hauteur de chargement	525 mm
Taille des pneus	13"

HA 203015

Dimensions totales	4460 x 2004 x 900 mm
Dimensions intérieures	3030 x 1500 x 350 mm
Poids total roulant autorisé	2000 kg
Charge utile	1633 kg
Hauteur de chargement	525 mm
Taille des pneus	13"

HA 253015

Dimensions totales	4460 x 2004 x 930 mm
Dimensions intérieures	3030 x 1500 x 350 mm
Poids total roulant autorisé	2500 kg
Charge utile	2113 kg
Hauteur de chargement	550 mm
Taille des pneus	13"

ACCESSOIRES
EN OPTION

- 2 supports coulissants
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Bâti en H (soudé)
- Ensemble de bastingage (latéral, avant et arrière)
- Rehausse de ridelles en aluminium
- Capot en bois-aluminium
- Bastingage pour capot en bois et aluminium
- Support de roue de secours
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Filet de couverture
- 1 rail de transport pour vélo avec étrier
- 2 barres transversales pour rail de transport pour vélo, largeur 1310 mm
- Bâche plate bleue – avec bastingage
- Différents modèles de bâche et arceaux

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 15 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé
- Portes avec fermetures encastrées
- Ridelles en aluminium anodisé
- 3 paires d'anneaux d'arrimage intégrés aux parois latérales, force de traction de 400 kg
  par anneau d'arrimage (selon la certification DEKRA)
- Roue jockey
- Gardes-boue en plastique
- Éclairage multifonction Humbaur avec feu de recul

3 paires d'anneaux d'arrimage intégrés dans les ridelles latérales, chacun avec une force de traction de 400 kg

Garde-boues aérodynamiques en plastique

Ridelles avec bastingage en option

Rabat avec fermetures encastrées

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.

REMORQUE À PLATEAU TANDEM HN

REMORQUE À PLATEAU HN

Une solution idéale pour les utilisations exigeantes

La remorque à plateau tandem HN haut impressionne par sa faible hauteur de chargement pouvant atteindre 610 mm. Robuste, elle a fait ses preuves dans une utilisation professionnelle quotidienne depuis de nombreuses années. De plus, le châssis et le cadre sont entièrement galvanisés à chaud contre la corrosion. Des détails bien pensés, tels que les anneaux d'arrimage rétractables, facilitent l'utilisation et permettent de gagner du temps. Avec différentes dimensions et charges utiles, vous trouverez la remorque à plateau qui convient à vos besoins en matière de transport. Une vaste gamme d'accessoires offre encore plus d'options de personnalisation.

REMORQUE À PLATEAU TANDEM HN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
HN 202616	4054 x 1713 x 930	2650 x 1650 x 300	2000	1570	600	10
HN 203116	4507 x 1713 x 935	3100 x 1650 x 300	2000	1540	610	10
HN 253118	4501 x 1913 x 1000	3100 x 1850 x 350	2500	2005	610	10
HN 253121	4475 x 2163 x 1000	3100 x 2100 x 350	2500	1983	610	10
HN 254118	5490 x 1913 x 1000	4100 x 1850 x 350	2500	1925	610	10
HN 254121	5475 x 2163 x 1000	4100 x 2100 x 350	2500	1905	610	10
HN 303118	4501 x 1913 x 1000	3100 x 1850 x 350	3000	2495	610	10
HN 303121	4475 x 2163 x 1000	3100 x 2100 x 350	3000	2460	610	10
HN 304118	5490 x 1913 x 1000	4100 x 1850 x 350	3000	2420	620	10
HN 304121	5475 x 2163 x 1000	4100 x 2100 x 350	3000	2380	610	10

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
HN 305221 GR	6635 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3000	2280	620	10
HN 305225 GR	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3000	2150	620	10
HN 306221 GR	7620 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3000	2120	620	10
HN 306225 GR	7905 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3000	2020	620	10
HN 355221 GR	6870 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3500	2633	650	13
HN 355225 GR	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3500	2540	650	13
HN 356221 GR	7660 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3500	2538	650	13
HN 356225 GR	7870 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3500	2430	650	13

Poches et ranchers d’angle amovibles, galvanisés à chaud

ACCESSOIRES
EN OPTION

- 2 supports télescopiques à manivelle
- Timon de traction à hauteur réglable
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Long timon de traction
- Rehausse de ridelles en aluminium
- Roue et support de rechange
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Filet de couverture
- Plaques en aluminium pouvant être insérées sous la zone de chargement
- Bâti en H
- Différents modèles de bâche et arceaux
- Roue de secours et support de roue de secours

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 18 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé double paroi avec fermetures encastrées, entièrement amovibles
- Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé en V du cadre extérieur, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la certification DEKRA)
- Éclairage multifonction Humbaur avec feux de recul intégrés au dispositif anti-encastrement
- Ranchers d'angle amovibles avec possibilité de montage de la
- Roue jockey

Connecteur à 13 pôles

Possibilité de montage aux quatre coins

Jusqu'aux dimensions intérieures 5220 x 2070 mm plaque inférieure en une seule pièce

Bâche et arceaux, différentes hauteurs de chargement (en option)

REMORQUE À PLATEAU TANDEM HT

REMORQUE À PLATEAU HT

Le bourreau de travail universel: robuste et polyvalent

Tout ce dont les professionnels ont besoin: Une remorque à plateau robuste avec un châssis et un cadre galvanisés à chaud. Tous les composants importants tels que les longerons ou le dispositif anti-encastrement sont également protégés contre la corrosion. Des anneaux d'arrimage encastrés permettent de fixer la charge. Chacun d'eux possède une force de traction pouvant atteindre 400 kg, selon la certification Dekra. Les ridelles sont en aluminium anodisé avec des fermetures encastrées et les ranchers d'angle galvanisés à chaud sont complètement amovibles. Grâce à la vaste gamme d'accessoires et aux différents modèles, vous trouverez toujours la remorque idéale qui répond à vos besoins en matière de transport.

REMORQUE À PLATEAU TANDEM HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
HT 202616	4057 x 1713 x 1040	2650 x 1650 x 300	2000	1570	700	13
HT 203116	4514 x 1713 x 1060	3100 x 1650 x 300	2000	1540	705	13
HT 253118	4488 x 1913 x 1110	3100 x 1850 x 350	2500	1990	735	15
HT 253121	4475 x 2163 x 1110	3100 x 2100 x 350	2500	1950	725	15
HT 254118	5488 x 1913 x 1110	4100 x 1850 x 350	2500	1910	725	15
HT 254121	5476 x 2163 x 1110	4100 x 2100 x 350	2500	1880	725	15
HT 303118	4488 x 1913 x 1135	3100 x 1850 x 350	3000	2480	755	14
HT 303121	4475 x 2163 x 1135	3100 x 2100 x 350	3000	2440	755	14
HT 304118	5488 x 1913 x 1135	4100 x 1850 x 350	3000	2390	755	14
HT 304121	5476 x 2163 x 1135	4100 x 2100 x 350	3000	2360	755	14

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
HT 306221 GR	7620 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3000	2140	785	14
HT 306225 GR	7910 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3000	2035	760	14
HT 353118	4517 x 1913 x 1140	3100 x 1850 x 350	3500	2930	770	14
HT 353121	4501 x 2163 x 1140	3100 x 2100 x 350	3500	2890	770	14
HT 354118	5517 x 1913 x 1140	4100 x 1850 x 350	3500	2830	770	14
HT 354121	5501 x 2163 x 1140	4100 x 2100 x 350	3500	2800	770	14
HT 355221 GR	6870 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3500	2620	770	14
HT 355225 GR	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3500	2585	770	14
HT 356221 GR	7660 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3500	2560	770	14
HT 356225 GR	7870 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3500	2475	770	14

Bâche et arceaux, enroulement arrière (en option)

ACCESSOIRES
EN OPTION

- 2 supports télescopiques à manivelle
- Attelage par œillet de remorquage DIN ou à tête sphérique pour timon réglable en hauteur
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Long timon de traction
- Rehausse de ridelles en aluminium
- Roue et support de rechange
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Filet de couverture
- Plaques en aluminium pouvant être insérées sous la zone de chargement
- Bâti en H
- Différents modèles de bâche et arceaux

VUE D'ENSEMBLE
DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 18 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé avec fermetures encastrées, entièrement amovibles
- Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé en V du cadre extérieur, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la certification Dekra)
- Éclairage multifonction Humbaur avec feux de recul intégrés au dispositif anti-encastrement
- Ranchers d'angle amovibles avec possibilité de montage de la
- Roue jockey

Cadre et châssis galvanisés à chaud par immersion

Amortisseurs de roue, pour version 100 km/h (en option)

Coffre à outils sous la surface de chargement (en option)

Rehausse de ridelles de 350 mm (en option)

Notre gamme d'accessoires

Structure

Rehausse de ridelles de 350 mm

Ridelle divisée avec support central


Bastingage sur capot en bois et aluminium


Traverses renforcées pour rails de support de vélo (2 pièces, amovibles)

Rehausse de ridelles de 350 mm, avec support central

Bâti en H

Bastingage latéral

Plaque inférieure avec tôle striée en aluminium

Capot en bois-aluminium sur la paroi inférieure (disponible séparément ou assemblé)

Rail avant et arrière

Entièrement personnalisé

Châssis

Accouplement de sécurité AKS

Timon de traction à hauteur réglable (boule d'attelage et œillets de remorquage non inclus)

Plaques en aluminium (2 pièces)

Attelage à tête sphérique pour timon HT, 2000 kg - 2500 kg et 3000 kg - 3500 kg

Œillets d'attelage DIN pour timon de traction 2000 kg - 2500 kg et 3000 kg - 3500 kg

Supports télescopiques à manivelle (2 pièces)

Éclairage/ système électrique

Adaptateur 7 à 13 broches

Antivol

Antivol

Sécurité antivol Safety Compact

Dispositif de verrouillage métallique avec serrure

Notre gamme d'accessoires

Châssis

Anneaux encastrés dans un fond en bois, force de traction de 0,2 t chacun (4 pièces)

Anneaux rabattables (4 pièces)

Anneaux encastrés dans un fond en bois, force de traction de 0,4 t chacun (4 ou 6 pièces)

Patte d'arrimage (avec vis)

Rail de transport pour vélo avec étrier verrouillable (1 pièce)

Roues et pneus

Roue de rechange (détachée)

Support de roue de secours (amovible)

Support de roue de secours monté sur le timon (possible selon le modèle)

Amortisseurs de roues (montés) avec homologation pour une vitesse de 100 km/h

Amortisseurs de roues (amovibles) sans homologation pour une vitesse de 100 km/h

Entièrement personnalisé

Couleurs standard des bâches

Blanc /similaire RAL 9010

Jaune foncé /similaire RAL 1003

Orange /similaire RAL 2011

Rouge /similaire RAL 3002

Vert /similaire RAL 6026

Bleu /similaire RAL 5002

Gris /similaire RAL 7038

Veuillez noter que les coloris représentés peuvent être différents des couleurs originales.

À la demande, nous pouvons également **personnaliser** les bâches avec des impressions !

Bâches



Bâche plate
(peut également être utilisée avec la rehausse de ridelles)

Bâche plate
(version sans bastingage)

Bâche plate
(version avec bastingage latéral) avec bastingage avant et arrière

Bâche et arceaux, hauteur de chargement 1300 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

En plus **de nos multiples modèles de séries** de remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons également **une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.**

Ainsi, vous pouvez **configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins** de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.

L'expérience, notre force

Humbaur se distingue par sa force d'innovation et ses solutions axées sur les clients. Grâce à cette approche, notre entreprise familiale de taille moyenne s'est hissée **au sommet du marché européen** et offre des solutions sur mesure comprenant près de **420 modèles de séries de remorques** entre 750 kg et 55 t pour les clients privés et industriels, et 230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations de transport. En plus de 40 ans, nous avons su développer une véritable expérience avec le soutien de nos partenaires commerciaux et de nos clients, et nous la reflétons dans nos produits **à travers des fonctions et des détails sophistiqués, ainsi qu'une convivialité et un confort irréprochables.**

Ulrich Humbaur
Associé, Directeur général

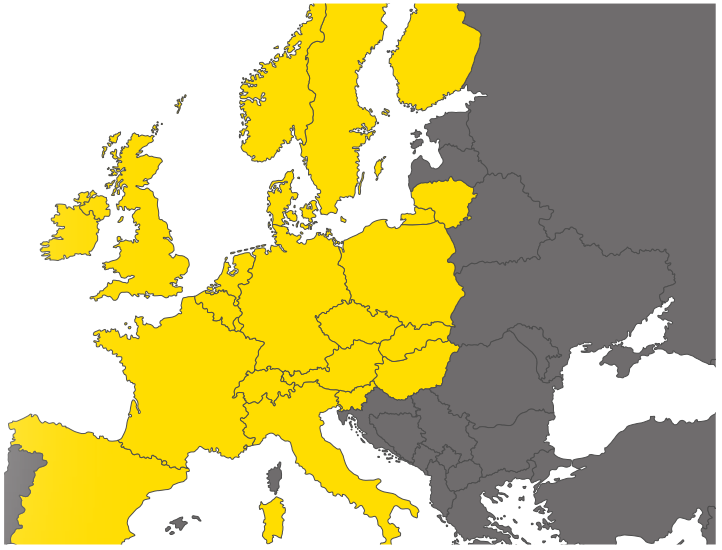

Avec notre **réseau de partenaires,** nous offrons des services complets sur site pour tous vos problèmes de transport. Nous trouvons ensemble la solution appropriée pour votre transport et assurons **le service et la réparation.** Notre engagement de service implique des réparations à moindre coût et la **disponibilité illimitée des pièces de rechange,** afin que vous soyez toujours satisfaits et que vous profitiez pleinement de votre remorque ou de votre carrosserie.

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides et sans entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste gamme d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur mesure. Notre propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des composants de qualité de fabricants célèbres, garantit **des produits durables à valeur stable.**

La qualité qui rassure

Nous veillons scrupuleusement à ce que nos produits fonctionnent même dans **des conditions extrêmes** sans surprises désagréables. C'est pourquoi nous les construisons de manière robuste avec des matériaux appropriés dans les résistances requises. Sur différentes pistes d'essai, nous simulons l'utilisation la plus extrême que l'on puisse imaginer pour nos remorques. Nous chargeons complètement nos remorques pour tester la stabilité et la durabilité du châssis, du cadre et des composants. Ce faisant, nous garantissons **une excellente qualité** à nos remorques.

Notre **système de gestion de la qualité** est certifié selon **les normes DIN EN ISO 9001:2015 et KBA-ZM-A** et est vérifié régulièrement. Nous sommes également certifiés par de nombreux constructeurs de véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage et de transformation de carrosseries. Grâce aux contrôles récurrents et à nos produits, nous avons la possibilité **de documenter notre engagement de qualité** de manière régulière.

En tant que client, vous en profitez doublement : **lors de l'utilisation et lors de la revente.**

CERTIFIED ISO 9001:2015 by SGS-TÜV SAAR GMBH valid from 31.07.2020 to 30.07.2023

CERTIFIED KBA by SGS-TÜV SAAR GMBH valid from 31.07.2020 to 30.07.2023

HUMBAUR

IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE

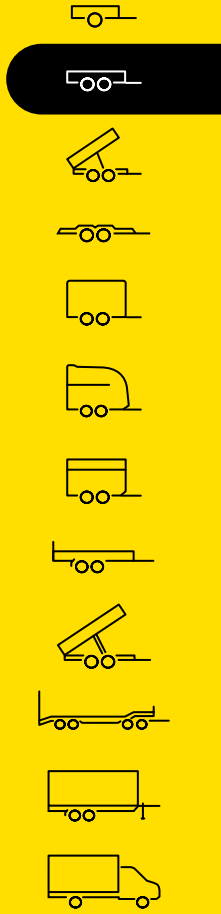

Téléchar-gement

Ou encore sur le site Web. Plus d'informations sur
humbaur.com/de/downloads

Avez-vous des questions concernant cette remorque ou une autre remorque de notre assortiment, ou alors souhaitez-vous une assistance personnelle ? N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone au **0821/24 929 - 0** ou
par e-mail à l'adresse **info@humbaur.com**

VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE

* Illustrations similaires. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent, conformément aux informations spécifiées sur humbaur.com/agb. Valables uniquement pour l'Allemagne.
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock, version 07/25 validité jusqu'à révocation
009.00095 Série 2000 – Remorque tandem