

VERKAUF NUR AN GEWERBEKUNDEN

AKTIONSMODELLE

Sattelaufleger

Die geschweißten Sattel-Tieflader überzeugen mit gekröpftem oder geradem Tiefbett, sowie geringem Eigengewicht. Damit transportieren Bauunternehmen sicher und bequem Baufahrzeuge wie Bagger, Radlader, Straßenfertiger sowie Baumaschinen und schwere Arbeitsgeräte. Außerdem sind die Sattel-Tieflader auch für den Transport von Containern geeignet. Durch einen versetzbaren Königszapfen passt der Sattelaufleger auf Zugmaschinen mit zwei oder drei Achsen.

- **HTS 30 K 3-Achs-Tieflader-Sattelaufleger**
GEKRÖPFT, V45 (48 T)
- **HTS 30 K Radmulden 3-Achs-Tieflader-Sattelaufleger**
GEKRÖPFT MIT RADMULDEN, V49-BASIC (48 T)
- **HTS 30 K Radmulden 3-Achs-Tieflader-Sattelaufleger**
GEKRÖPFT MIT RADMULDEN, V42 (48 T)
- **HTS 30 K Radmulden 3-Achs-Tieflader-Sattelaufleger**
GEKRÖPFT MIT RADMULDEN, V41 (48 T)

Art. 10803-V49-Basic



MACHT'S MÖGLICH

HTS 30 K RADMULDEN

3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER GEKRÖPFT MIT RADMULDEN

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit Lift- & Nachlaufenkachse
- Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage 24 Volt mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten mit LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Dreifach Steckdose (2x7-polig und 1x15-polig) für Beleuchtung
- WABCO-Smartboard zur Achslastanzeige

ZUG EINRICHTUNG

- 2 Zoll Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3 Achs-SZM

FAHRGESTELLRAHMEN/TIEFBETT

- Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 Paar Radmulden mit ausziehbaren Abdeckungen und Hartholzbelag, Radmulden vorne ca. 390 mm und hinten ca. 320 mm tief, passend für Radstände von ca. 2430 bis 3620 mm
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Heckschräge zur Sattelplattform
- Bodenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag
- Mulde für Baggerstielablage (L x B x T ca. 3080 x 720 x 180 mm)
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

AUFBAU/SATTELPLATTFORM

- Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand
- 3 Paar Rungentaschen und Rampenschiene

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 6 t im Hochbett versenkt
- 3 Paar Zurringe 3 t im Hochbett-Außenrahmen
- 5 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen-Radausschnitt
- 5 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett

ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- Einteilige, feuerverzinkte Auffahrampen, seitlich verschiebbar
- Hydraulischer Rampenheber mit Basishydraulik
- Sicherung durch Spansschloß und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 59 900*,-**

Art. 10803-V42



MACHT'S MÖGLICH

HTS 30 K RADMULDEN

3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER GEKRÖPFT MIT RADMULDEN



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Sattelplatt- form in mm	Tiefbett- länge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Sattelhöhe in mm ca.	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTS 30 K Radmulden	12 630 x 2 540 x 3 780	3 500	8 680	48 000	37 000	890	1 230	235/75R17,5 ZW	3 150 x 750


AUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG

Stahlkotflügel mit Antispray | Seitliche Schutzeinrichtung, klappbar | Konturmarkierung seitlich und hinten | 4 Unterlegkeile mit Halter - Platz für zweizeiliges Kennzeichen

SONDERAUSSTATTUNG „V“-VERSION IM ÜBERBLICK

- Dreifach Steckdose vorne
- LED-Rückfahrshweinerwerfer
- Rampenschiene am Schwannenhals
- Aluminium-Bordwände mit Staukiste
- Ersatzradhalter
- Galgen für Versorgungsleitungen
- Rungentaschenpaket
- 5 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt
- Mulde für Baggerstielablage
- Lift- & Lenkachse
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- WABCO-Smartboard
- 3m-Ausrüstungspaket
- Stahlblech-Werkzeugkasten zur Lagerung der Holzbohlen
- Hydraulikpaket 3-Funktionen
- Gummibelag auf Rampe und Auffahrsschräge
- ECE-Tafeln

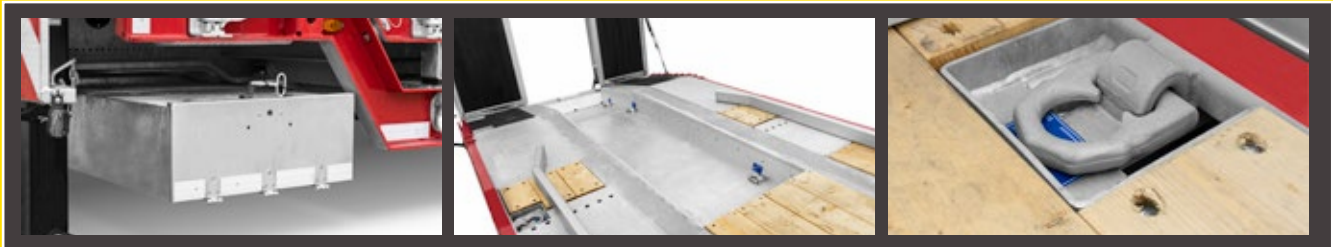

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 66 250*,-**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Art. 10803-V42



MACHT'S MÖGLICH

HTS 30 K RADMULDEN

3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER GEKRÖPFT MIT RADMULDEN

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit Lift- & Nachlaufenkachse
- Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage 24 Volt mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten mit LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Dreifach Steckdose (2x7-polig und 1x15-polig) für Beleuchtung
- 2 LED-Rückfahrcheinwerfer am Heck
- WABCO-Smartboard zur Achslastanzeige

ZUGEINRICHTUNG

- 2 Zoll Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3 Achs-SZM

FAHRGESTELLRAHMEN/TIEFBETT

- Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- 2 Paar Radmulden mit ausziehbaren Abdeckungen und Hartholzbelag, Radmulden vorne ca. 390 mm und hinten ca. 320 mm tief, passend für Radstände von ca. 2430 bis 3620 mm
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Heckschräge zur Sattelplattform
- Bodenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag
- Gummibelag auf Aluminium-Paneele in der Auffahrschräge
- Mulde für Baggerstielablage (L x B x T ca. 3080 x 720 x 180 mm)
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

AUFBAU/SATTELPLATTFORM

- Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand
- 3 Paar Rungentaschen und Rampensiene
- Alubordwand 400 mm seitlich klappbar und Staukasten mit Deckel vorne
- Ersatzradhalter vor Stirnwand (ohne E-Rad)
- Galgen für Versorgungsleitungen

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 6 t im Hochbett versenkt
- 3 Paar Zurringe 3 t im Hochbett-Außenrahmen
- 5 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen-Radausschnitt
- 5 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett
- 5 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt

ABSTÜTZUNG

- Hydraulische Stützfüße links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- Einteilige, feuerverzinkte Auffahrampen
- Hydraulischer Rampenheber mit Basishydraulik
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Sicherung durch Spannschloß und Gegenanschlag
- Gummibelag auf Rampe und Auffahrschräge
- ECE-Tafel an den Rampen

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

Angebotspreis netto nur

€ 66 250*,-

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Art. 10803-V41



MACHT'S MÖGLICH

HTS 30 K RADMULDEN

3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER GEKRÖPFT MIT RADMULDEN



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Sattelplatt- form in mm	Tiefbett- länge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Sattelhöhe in mm ca.	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTS 30 K Radmulden	12630 x 2540 x 3780	3500	8680	48000	36800	890	1230	235/75R17,5 ZW	3150 x 750

AUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG

Stahlkotflügel mit Antispray | Seitliche Schutzeinrichtung, klappbar | Konturmarkierung seitlich und hinten | 4 Unterlegkeile mit Halter - Platz für zweizeiliges Kennzeichen

SONDERAUSSTATTUNG „V“-VERSION IM ÜBERBLICK

- Dreifach Steckdose vorne
- LED-Rückfahrsschweinerwerfer
- Rampenschiene am Schwanenhals
- Aluminium-Bordwände mit Staukiste
- Ersatzradhalter mit E-Rad
- Galgen für Versorgungsleitungen
- Rungentaschenpaket
- Mulde für Baggerstielablage
- 5 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett- Außenrahmen geschraubt
- Lift- & Lenkachse
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- WABCO-Smartboard
- 3m-Ausrüstungspaket
- Stahlblech-Werkzeugkasten zur Lagerung der Holzbohlen
- Hydraulikpaket 3-Funktionen
- ECE-Tafeln
- Gummibelag auf Rampe und Auffahrschräge
- Ladegutführungsschienen
- Aluminium-Auffahrampen zum Hochbett
- Sichtflächenlackierung



**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 69 000*,-**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Art. 10803-V41



MACHT'S MÖGLICH

HTS 30 K RADMULDEN

3-ACHS-TIEFLADER-SATTELAUFLIEGER GEKRÖPFT MIT RADMULDEN

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit Lift- & Nachlaufenkachse
- Luftfederaggregat inkl. Heben und Senken
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage 24 Volt mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb vorne ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten mit LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Dreifach Steckdose (2 x 7-polig und 1 x 15-polig) für Beleuchtung
- 2 LED-Rückfahrcheinwerfer am Heck
- WABCO-Smartboard zur Achslastanzeige

ZUGEINRICHTUNG

- 2 Zoll Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2+3 Achs-SZM

FAHRGESTELLRAHMEN/TIEFBETT

- Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Sichtflächenlackierung in RAL-Farbtönen auf Verzinkung (Front, Außenrahmen und Heckabschluss)
- 2 Paar Radmulden mit ausziehbaren Abdeckungen und Hartholzbelag, Radmulden vorne ca. 390 mm und hinten ca. 320 mm tief, passend für Radstände von ca. 2430 bis 3620 mm
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Radausschnitte über den hinteren Rädern, Kletterleisten an Auffahrschräge
- Heckschräge zur Sattelplattform
- Bodenbelag aus 50 mm starkem Weichholzbelag
- Gummibelag auf Aluminium-Paneelen in der Auffahrschräge
- Mulde für Baggerstielablage (ca. 3080 x 720 x 180 mm)
- Warnpaket und Rundumkennleuchte

- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Fichtenholzbohlen für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar
- 1 Paar Ladegutführungsschienen verzinkt inkl. Lochraster zwischen Außen- und Hauptrahmen

AUFBAU/SATTELPLATTFORM

- Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand
- 3 Paar Rungentaschen und Rampenschiene
- Alubordwand 400 mm seitlich klappbar, Staukasten mit Deckel vorne
- Ersatzradhalter vor Stirnwand mit E-Rad
- Galgen für Versorgungsleitungen
- Aluminiumauffahrampen zum Hochbett

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 6 t im Hochbett versenkt
- 3 Paar Zurringe 3 t im Hochbett-Außenrahmen
- 5 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen-Radausschnitt
- 5 Paar Rungentaschen 90 x 50 mm im Tiefbett
- 5 Paar Zurrösen 6 t im Tiefbett-Außenrahmen geschraubt

ABSTÜTZUNG

- Hydraulische Stützfüße links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- Einteilige, feuerverzinkte Auffahrampen
- Hydraulische Rampenheber mit Basishydraulik
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Sicherung durch Spannschloß und Gegenanschlag
- Gummibelag auf Aluminium-Paneelen für einteilige Rampen
- ECE-Tafel an den Rampen

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**

**Angebotspreis netto nur
€ 69 000*,-**

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

AKTIONSMODELLE

VERKAUF NUR AN GEWERBEKUNDEN



MACHT'S MÖGLICH

HUMBAUR ANHÄNGER

SCHWERLAST 5-60 t

FÜR JEDEN EINSATZZWECK DAS RICHTIGE MODELL

Seit über drei Jahrzehnten gehört Humbaур zu den führenden Herstellern von Anhängern.

Über **1 000 000 Anhänger** haben bereits seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr gut 60 000 Fahrzeuge. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder. Sie erhalten **erstklassige Humbaур Qualität**.

Ihr Humbaур Ansprechpartner berät Sie gerne, welches Modell genau zu Ihnen und Ihrem Anforderungsprofil passt. Alle Informationen erhalten Sie auch bequem online unter **www.humbaур.com**.

HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR

Für Humbaур
Schwerlastanhänger



Mehr erfahren unter



*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Humbaур GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / NFZ@humbaур.com / humbaур.com/de/sl-aktionsmodelle